


## Boîte à outils - Enregistrer les données de conduite

Cette fonction enregistre la sortie de données pendant la conduite du véhicule.

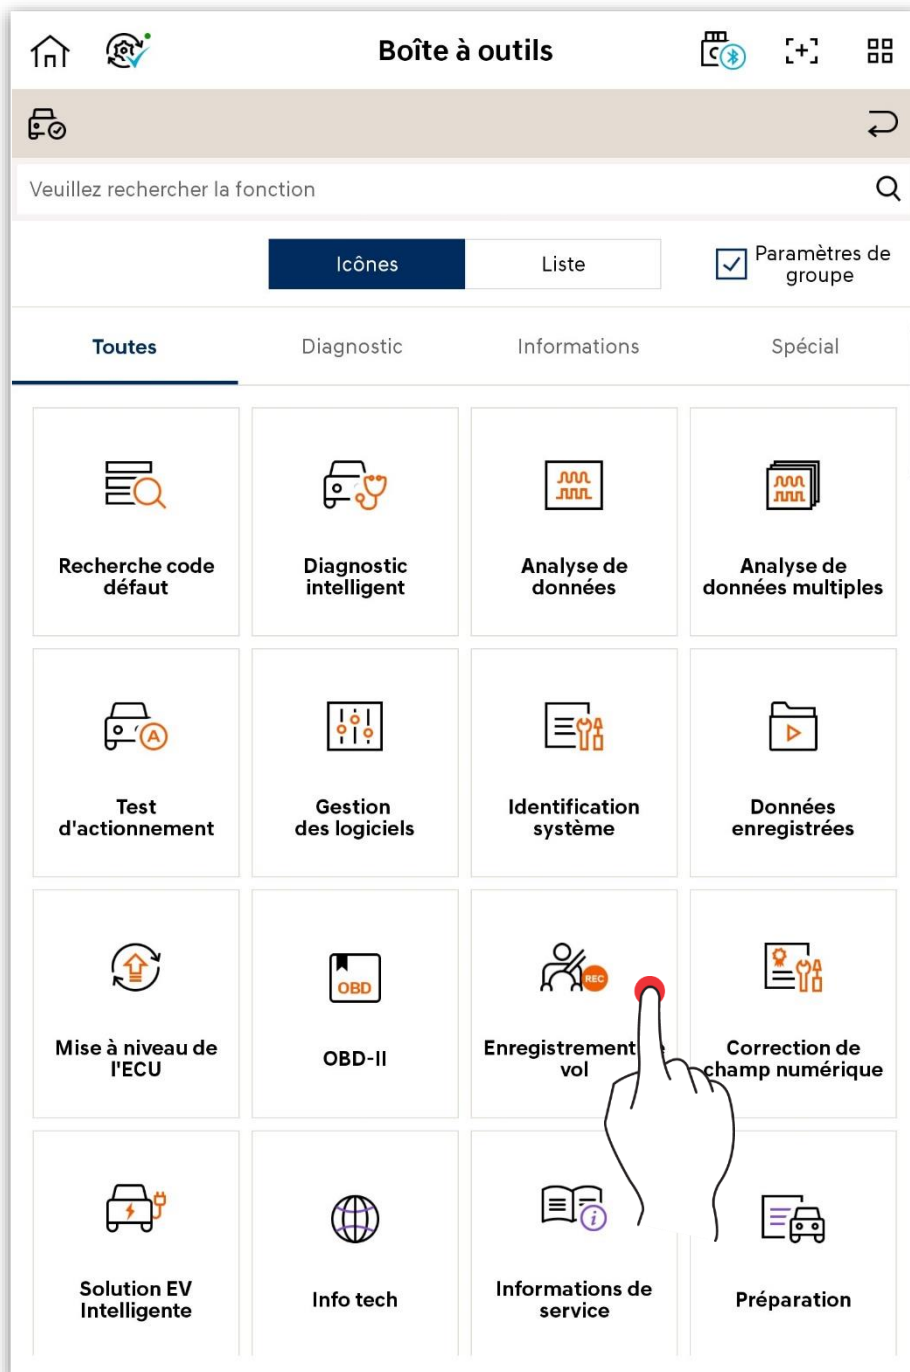

## Sélectionner l'élément

Sélectionnez l'élément de capteur du système que vous souhaitez enregistrer.

Sélectionnez tous les éléments

Fenêtre de saisie du terme de recherche

The screenshot shows the 'Edit Sensor List' interface. The title bar at the top says 'Enregistrement de vol'. Below it, the main title is 'Edit Sensor List'. On the left, there is a list of sensors with a search bar at the top. The search bar has a placeholder text 'Veuillez entrer le mot de recherche.' and a close button. The list of sensors includes: 'Tension batterie après clé IG', 'Tension signal capteur pression', 'Température eau', 'Température d'air ambiante', 'Température air d'entrée', 'Temp. huile moteur', 'Niveau carbu.', 'Press. réservoir carbu.', 'Banc1 en aval type de capteur O2 binaire(Optional)', 'Banc1 en amont type de sonde O2 linéaire(Optional)', 'Vitesse du véhicule', 'Relative Charge Value (Engine Load)', 'Soupape de commande purge', 'Capteur MAP Intégré', 'Capteur MAF intégré', and 'Antidém.intégré'. On the right, there is a list of selected sensors under the heading 'Élément sélectionné'. The selected sensors are: 'Pression d'admission du manifold', 'Tension température eau', 'T/MIN cible au ralenti', 'Tension température air d'entrée', and 'Régime moteur actuel'. Each selected sensor has a hamburger menu icon to its right. At the bottom, there is a blue button labeled 'Sauvegarder'.

Tout annuler

Changer l'ordre

Déplier / Plier

## Enregistrer les paramètres des données de conduite

Définissez les conditions d'enregistrement des données de conduite.

### ! Pointe

#### Conditions d'appairage du VCI II et du module de déclenchement

- Couplage du module VCI II avec tablette
- Module de déclenchement non connecté à l'alimentation du cigare

#### Enregistrer le réglage du temps avant/après le déclenchement

- Ex) Lors du réglage des 10 secondes avant/après, enregistrez les 10 secondes avant/après l'heure à laquelle un code d'erreur se produit ou lorsque le bouton 'Enter' du module de déclenchement.

## Module de déclenchement ↔ Couplage VCI II

Veillez-vous procéder au jumelage en se référant à l'image ci-dessous.



### ! Pointe

Veillez vous référer à la figure ci-dessous pour plus d'informations sur l'utilisation du module de déclenchement et par couleur.



## Enregistrer les données de conduite

Lorsque le bouton 'Enter' du module de déclenchement s'allume en 'vert', le réglage pour l'enregistrement des données de conduite est terminé.

Vérifiez comment utiliser le module de déclenchement et veuillez conduire le véhicule.



## Désactivation de mode d'enregistrement

Vous pouvez désactiver le mode d'enregistrement du VCI II et copier les données de conduite enregistrées sur une tablette pour analyse.

